


## Kvalitetsbeskrivelse & Datablad – Fyr Natur



Fyr Natur

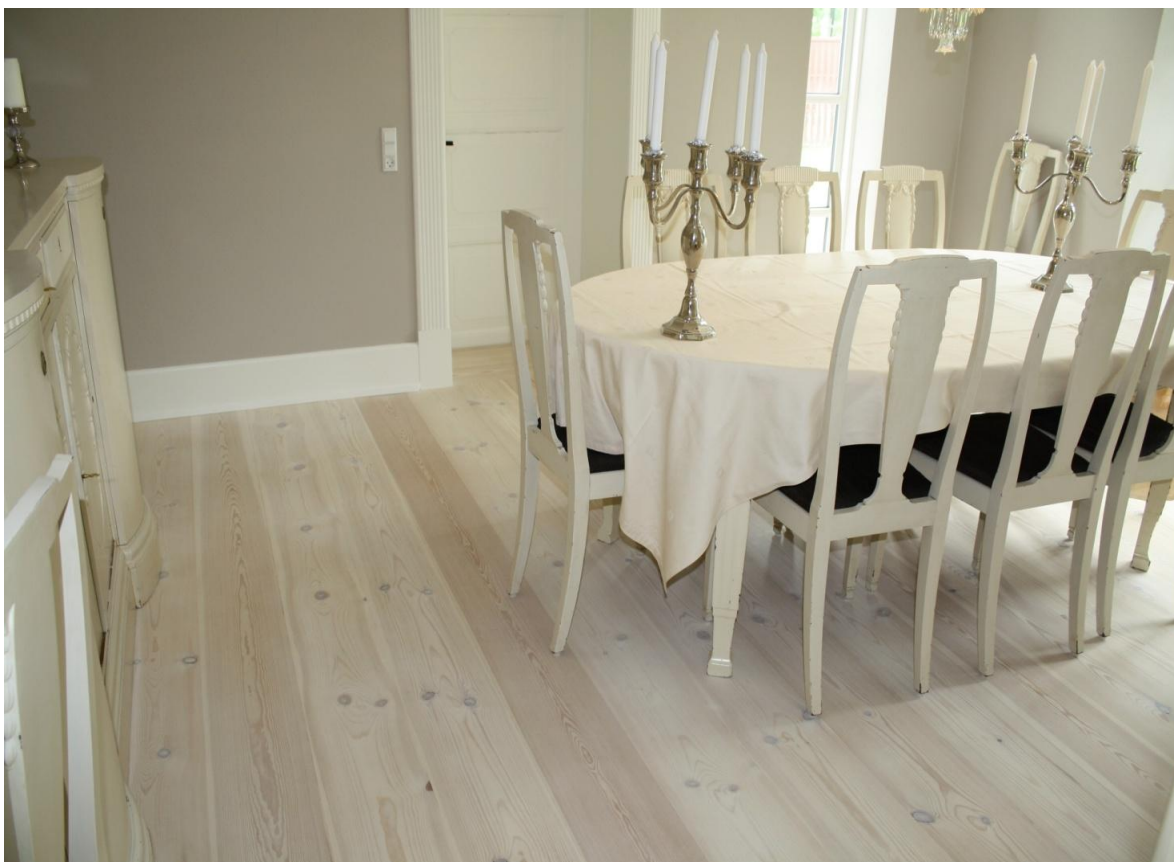

## Om Fyr

PA Fyr gulv er produceret i Russisk fyr / Nordtysk fyr (Pinus Sylvestris). Fyrren købes fra særligt udvalgte Nordlige områder, primært i den Nordvestlige del af Rusland, hvor klimaet bidrager til en langsomt voksende og dermed hård råvare, hvilket sikrer et meget slidstærkt gulv. Denne vare er det nærmeste man i dag kommer det gamle Pommersk Fyr.

## Det færdige gulv

Alle vore plankegulve er høvlet skarpkantet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden.

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Overfladebehandling bestemmes af den enkelte kunde, alt efter ønsker om specielt udseende.

Pleje og rengøring alt efter behov.

## Sorteringsmuligheder

PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det.

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

**Natur:** Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.

Knaster og mindre vindridser er udbedret med speciallim.

Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

## Teknisk info

Længder: 100-500 cm i faldende længder.

**Speciallængder op til 600 cm kan tilbydes mod tillæg.**

Dimensioner/Kvalitet:


**Natur:** 30 x 130 mm  
30 x 160 mm  
30 x 175 / 180 mm  
30 x 210 mm  
30 x 260 mm

**Gulvtyk.: Slidlag:**

30 mm 12 mm

**30 x 130 – 160 – 175/180 – 210 – 260 mm**

Fer tykkelse:	8,0 mm
Fer Længde:	8,7 mm
Not tykkelse:	8,1 mm
Not dybde:	9,0 mm
Afspændingslag:	10 mm
Afspænding, Dybde:	4,5 - 6,5 mm
Afspænding, Bredde:	4,0 mm
Prod. tolerance <sup>i</sup> :	± 0,10 mm

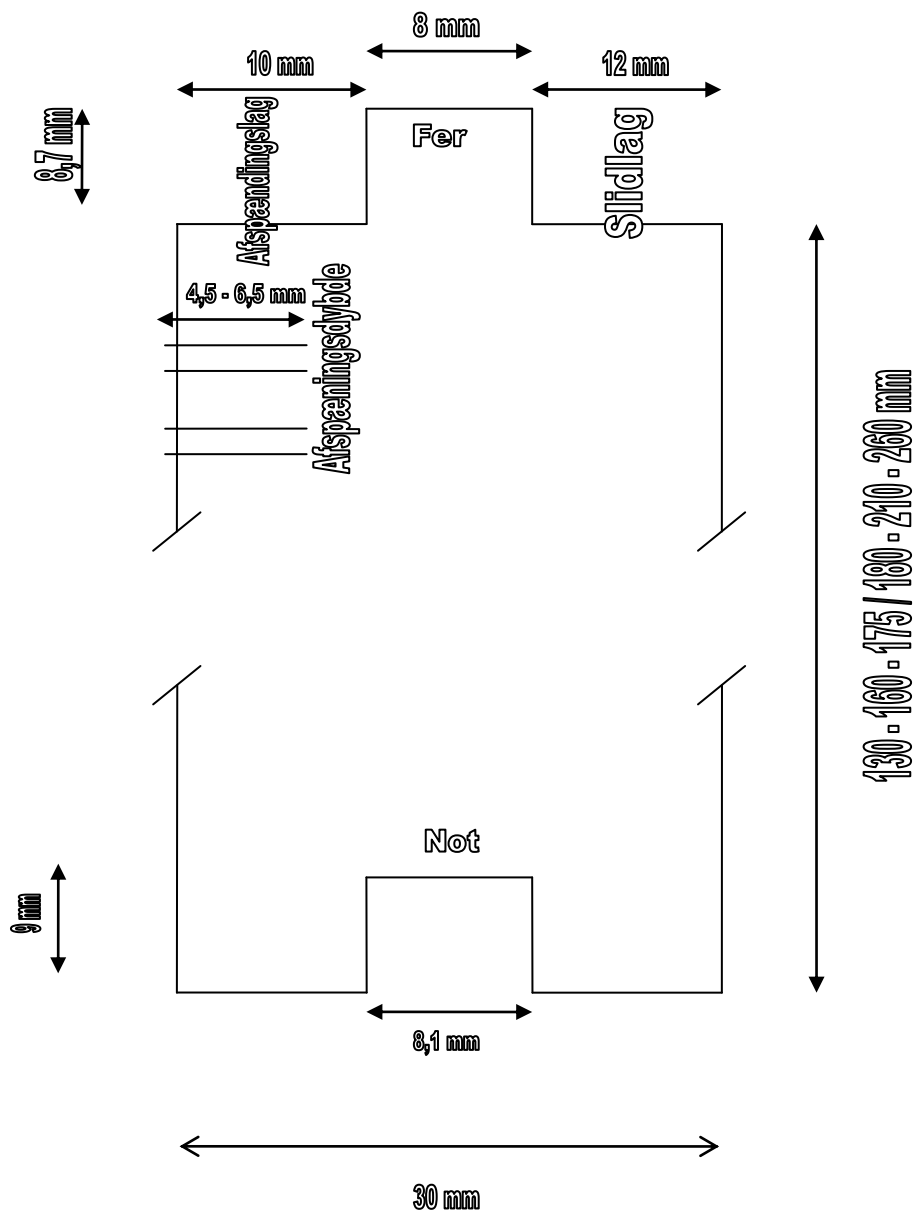

<sup>i</sup> Bemærk at der her tales om produktions-tolerance interval, og at dette interval ikke hænger sammen med mulige fremtidige afvigelser, der kan forekomme efter lægning af gulv. Træ er et hygroskopisk materiale, der reagere på de forhold det bliver udsat for. PA anbefaler derfor, at gulvlægning sker hurtigst muligt efter produktionsdato.