


## Kvalitetsbeskrivelse & datablad - Eg



Eg Terrassebrædder

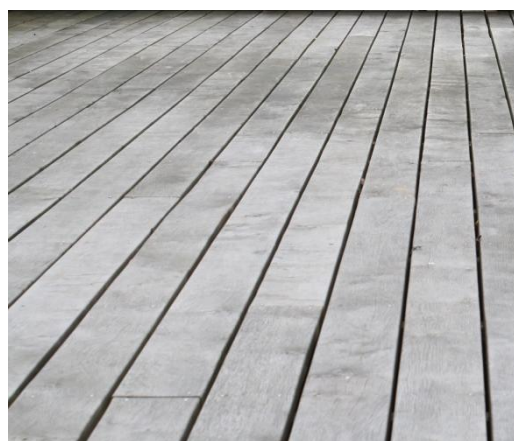

## Om Dansk Eg

PA Eg terrassebrædder er produceret i europæisk eg (Quercus robur L.) Egekævlerne er købt på særligt udvalgte danske skovparker. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil sige, at hver kævle er nøje udvalgt til netop vores produktion. Træerne er passet og plejet gennem 100-200 år inden de bliver skovet. Når kævlerne hjemkommer, gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Eg, Select og mindre kævler med flere knaster udvælges til Eg, Natur kvaliteten.

## Eg terrassebrædder

Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter til i standarddimensionen 25 x 145. Lufttørret til 16-20 %.

## Sorteringsmuligheder

PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det.

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, og så selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

**Natur:** Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.  
Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

## Teknisk info

**Udseende:** Egetræet får hurtigt en hvidlig glans og giver et meget flot terrassegulv. Bliver mørkere med alderen.

**Profil:** Glat/glat

**Densitet:** 650 kg/m<sup>3</sup> i middel ved 5-10 % fugt.

**Dimensioner:** 25 x 145 mm, i 100 – 300 cm i faldende længder

**Egenskaber:** Hård træsort specielt velegnet til udendørs brug. Splintved er lyst uden farvestoffer.

**Bearbejdning:** Leveres ubehandlet

**Montering:**

- Overflader grundbehandles med f.eks. GORI 22 eller lignende på alle 4 sider inden montering. Grunderen trænger godt ind i træet og beskytter det.
- Plankerne lægges med ca. 5 - 10 mm afstand mellem hinanden.
- Plankerne lægges med max strøafstand cc 40-80 cm.
- Monteres med skruer til udvendig brug / vejrbestandig, str. 5,5 x 80/42 mm eller længere.
- Det anbefales at plankerne skrues oppefra,
- Der er mulighed for at dække skruer med Ø15 mm eg - træpropper.
- For den flotteste finish, bør plankerne efterslibes med korn 60 og 100/120
- Efter montering og grundbehandling kan plankerne ligge uden yderligere overfladebehandling, men så må der påregnes tørreridser og farveskift til den grålig / mørk side.
- Alternativt påføres plankerne en overfladebehandling evt. med farve, for at bevare træets glød længere.

**Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!**

**Pleje- og vedligeholdelse**

- Vigtigt at bruge en grunder, som beskytter mod svamp og alger, inden du slutter af med træbeskyttelsen.
- Husk at rengøre og slibe din træterrasse, inden du går videre til næste trin i behandlingen. Træet skal tørre godt efter klargøringen. Brug grunder hvis du vælger at overfladebehandle med maling eller træbeskyttelse.
- Hav in mente omkring farvevalg, at mørk eller helt sort terrasse bliver meget varm om sommeren, og fodtøj mv. kan blive nødvendigt.

**Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!**