

Kvalitetsbeskrivelse & datablad – Amerikansk Hvid-eg Select



Amerikansk Hvid-eg Select



Om Amerikansk Hvid-eg

PA Am. Egegulv er produceret i amerikansk hvideg (*Quercus alba*). Træet ligger botanisk set tæt op af den europæiske eg. Den amerikanske eg kan i udtrykket virke en smule grovere end den europæiske idet årringsovergangen er skarpere.

Det færdige gulv

Alle vore plankegulve er høvlet skarpkantet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden.

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Overfladebehandling bestemmes af den enkelte kunde, alt efter ønsker om specielt udseende.

Pleje og rengøring alt efter behov.

Sorteringsmuligheder

PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det.

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside.
Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim.
Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

Teknisk info

Længder: 100-350 cm i faldende længder.


Dimensioner/kvalitet:

Select: 20 x 180 mm

Gulvtyk.: 20 mm
Slidlag: 7 mm

20 x 180 mm

Fer tykkelse:	6,0 mm
Fer Længde:	8,7 mm
Not tykkelse:	6,1 mm
Not dybde:	9,0 mm
Afspændingslag:	7,0 mm
Afspænding, Dybde:	4,5 - 6,5 mm
Afspænding, Bredde:	4,0 mm
Prod. tolerance ¹ :	± 0,20 mm

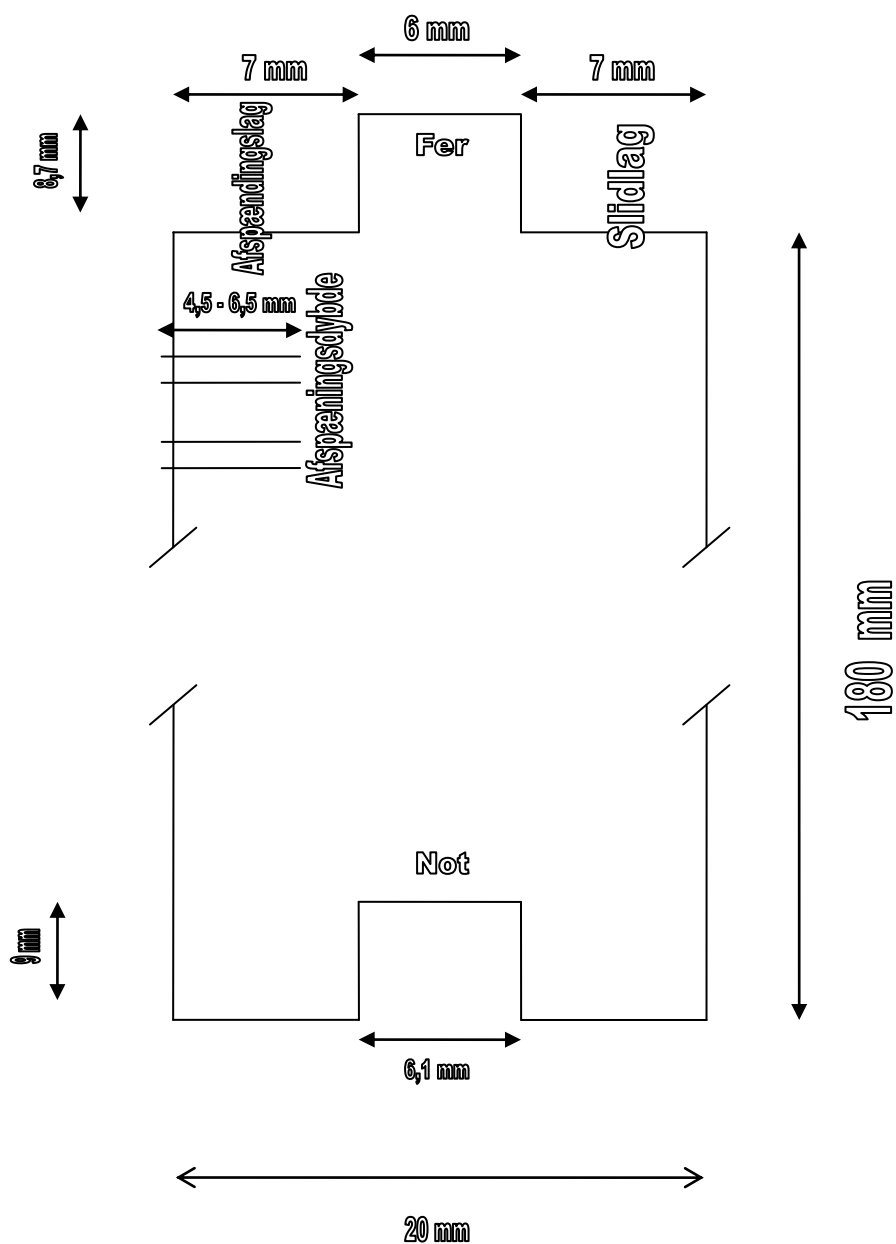

ⁱ Bemærk at der her tales om produktions-tolerance interval, og at dette interval ikke hænger sammen med mulige fremtidige afvigelser, der kan forekomme efter lægning af gulv. Træ er et hygroskopisk materiale, der reagerer på de forhold det bliver udsat for. PA anbefaler derfor, at gulvlægning sker hurtigst muligt efter produktionsdato.