


Kvalitetsbeskrivelse & datablad - Douglas Natur



Douglas Natur
Terrassebrædder

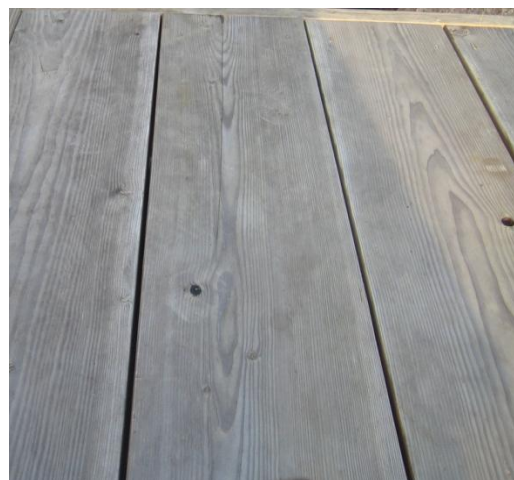

Om Douglas

PA Douglas kævlerne kommer fra Europa (Pseudotsuga Menziesii). Efterspørgslen på douglas er stigende i Danmark pga. kerneveddets naturlige holdbarhed. Store dimensioner kan bl.a. bruges til eksklusive gulve, terrassebrædder, skibsmaster og lign. I Danmark opnår douglas traditionelt samme højde som rødgran, dvs. maks ca. 40 m. i højde og 1 m. i diameter. Den gror på mange forskellige jordbundstyper, men trives bedst på de lettere, grusede jorde. Som hos granarterne sætter douglasgran grene i grenkranse. Veddet har tydelig markering af årringe. I tør tilstand adskiller en gulbrune kerne sig tydeligt fra den hvidlige til uldgrå splint. Veddet har stort indhold af harpiks og garvestoffer.

Terrassebrædder

Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter til i standarddimensionen 30 x 235. Lufttørret til 16-20 %.

Sorteringsmuligheder

PA Savværk er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det.

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Natur: Natur kvaliteten fra PA Savværk er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal og størrelser.
Svindrevner, kantknast udfald og bomkant kan forekomme.

Teknisk info

Udseende: Flotte åretegninger, der fremhæver gulvets naturlige look.

Profil: Høvlet glat/glat med R3 langs kanter

Dimensioner: 30 x 235 mm, i faldende længder 1,2 - 5 m.

Egenskaber: En fin træsort, der giver terrassen et flot udseende.

Bearbejdning: Leveres ubehandlet

Montering:

- Overflader grundbehandles med f.eks. GORI 22 eller lignende på alle 4 sider inden montering. Grunderen trænger godt ind i træet og beskytter det.
- Plankerne lægges med ca. 5 - 10 mm afstand mellem hinanden.
- Plankerne lægges med max strøafstand cc max 90 cm. og samles over strø.
- Monteres med skruer til udvendig brug / vejrbestandig, str. 5,5 x 80/42 mm eller længere.
- Det anbefales at plankerne skrues oppefra,
- Der er mulighed for at dække skruer med Ø15 mm Douglas træpropper.
- For den flotteste finish, bør plankerne efterslibes med korn 60 og 100/120
- Efter montering og grundbehandling kan plankerne ligge uden yderligere overfladebehandling, men så må der påregnes tørreridser og farveskift til den grålig / mørk side.
- Alternativt påføres plankerne en overfladebehandling evt. med farve, for at bevare træets glød længere.

Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!

Pleje- og vedligeholdelse

- Vigtigt at bruge en grunder, som beskytter mod svamp og alger, inden du slutter af med træbeskyttelsen.
- Husk at rengøre og slibe din træterrasse, inden du går videre til næste trin i behandlingen. Træet skal tørre godt efter klargøringen. Brug grunder hvis du vælger at overfladebehandle med maling eller træbeskyttelse.
- Hav in mente omkring farvevalg, at mørk eller helt sort terrasse bliver meget varm om sommeren, og fodtøj mv. kan blive nødvendigt.

Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!