


Kvalitetsbeskrivelse & datablad - Lærk



Lærk Terrassebrædder

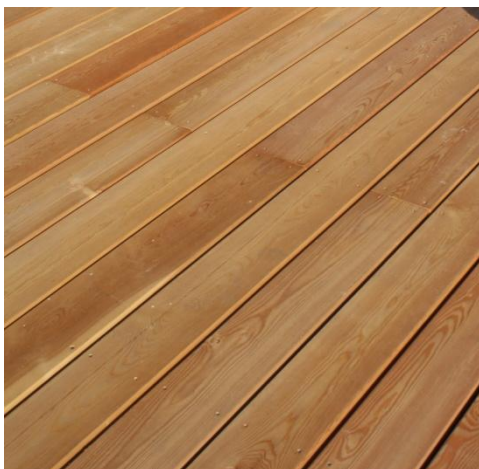

Om Lærk

PA Lærk terrassebrædder er produceret i Sibirisk Lærk (*Larix Sibirica*). Lærk er imprægneret fra naturens side og er derfor særlig velegnet til udvendigt brug. Brædderne skal dog behandles med egnet træbeskyttelse for at holde farven. Behandles det ikke vil det blive gråt med tiden. Lærk er samtidig en træsort med mange kræfter. Spar derfor ikke på skrueerne ved montage. Af samme årsag kan brædderne være flækket lidt i enderne. Derfor er det altid en god ide at bestille brædderne 30-60 cm længere end de skal bruges.

Lærk terrassebrædder

Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter, i standarddimensionen 28 x 120/145. Lufttørret til 16-20 %.

Sorteringsmuligheder

PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det.

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.
Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

Teknisk info

Udseende: Flot gyldent udseende, der skal vedligeholdes for at undgå et gråt look med tiden

Profil: Glat/glat

Densitet: 650 kg/m³ i middel ved 5-10 % fugt.

Dimensioner: 28 x 120/145 mm, i 4m. længde

Egenskaber: God holdbarhed og velegnet til udendørs brug

Bearbejdning: Leveres ubehandlet

Montering:

- Overflader grundbehandles med f.eks. GORI 22 eller lignende på alle 4 sider inden montering. Grunderen trænger godt ind i træet og beskytter det.
- Plankerne lægges med ca. 5 - 10 mm afstand mellem hinanden.
- Plankerne lægges med max strøafstand cc 40-80 cm.
- Monteres med skruer til udvendig brug / vejrbestandig, str. 5,5 x 80/42 mm eller længere.
- Det anbefales at plankerne skrues oppefra,
- Der er mulighed for at dække skruer med Ø15 mm lærk - træpropper.
- For den flotteste finish, bør plankerne efterslibes med korn 60 og 100/120
- Efter montering og grundbehandling kan plankerne ligge uden yderligere overfladebehandling, men så må der påregnes tørreridser og farveskift til den grålig / mørk side.
- Alternativt påføres plankerne en overfladebehandling evt. med farve, for at bevare træets glød længere.

Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!

Pleje- og vedligeholdelse

- Vigtigt at bruge en grunder, som beskytter mod svamp og alger, inden du slutter af med træbeskyttelsen.
- Husk at rengøre og slibe din træterrasse, inden du går videre til næste trin i behandlingen. Træet skal tørre godt efter klargøringen. Brug grunder hvis du vælger at overfladebehandle med maling eller træbeskyttelse.
- Hav in mente omkring farvevalg, at mørk eller helt sort terrasse bliver meget varm om sommeren, og fodtøj mv. kan blive nødvendigt.

Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!